



外壁補修工事の必需品！外装タイルの補修・ピンニング工事に

タイル穿孔専用工具

ピアダ 無振動ドリル ドリルシステム



騒音対策 スピード施工



汚だれなし

先端スポンジパッドと強力なバキュームでタイル汚れなし

機器



ピアダドリル



ピアダポンプ



ピアダバキューム


品名	品番	仕様	サイズ
ピアダポンプ	PDS-P27W	10L・27W(1A)	390×220×H400/2.4kg
ピアダバキューム	PDS-V150S	12L・※270W(7A)	385×335×H405/8.4kg

※中モード時

品名	品番	仕様	穿孔深さ	サイズ	適合ピアダシャンク
ピアダドリル	PDS-D720	11,000回転/分・720W(7A)	~85mm	390×94×H303/3.7kg	PDS-M260/M385/M485
ショートピアダ※	PDS-D720S	11,000回転/分・720W(7A)	~45mm	355×94×H303/3.7kg	PDS-M345
ロングピアダ※	PDS-D720L	11,000回転/分・720W(7A)	~155mm	460×134×H303/4.0kg	PDS-M4155

※受注生産となります。

消耗品

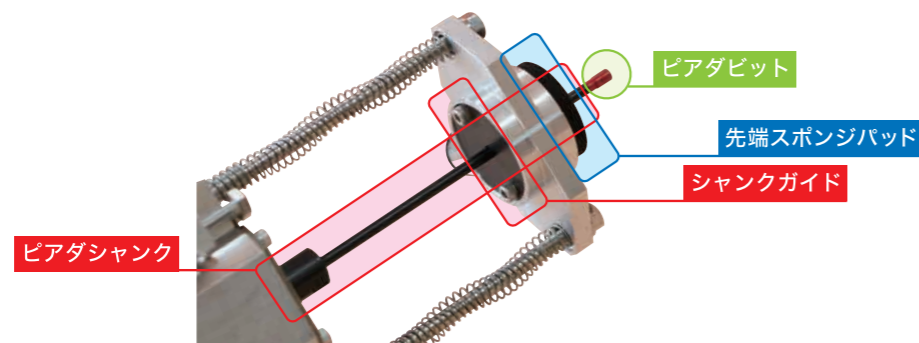

ピアダビット/足場ビット※1

品番	穿孔径	適合ピアダシャンク
PDS-B4.0	Φ4.0	PDS-M260
PDS-B5.0	Φ5.0	PDS-M345/M385
PDS-B6.5	Φ6.5	PDS-M485/M4155
※1 PDS-B16.5	Φ16.5	シャンクガイドPDS-1618SG
※1 PDS-B18.0	Φ18.0	シャンクガイドPDS-1618SG

ピアダシャンク

品番	穿孔深さ	適合ピアダドリル	適合シャンクガイド
PDS-M260	~60mm	PDS-D720	PDS-M2SG
PDS-M345	~45mm	PDS-D720S ※3	PDS-M3SG
PDS-M385	~85mm	PDS-D720	PDS-M3SG
PDS-M485	~85mm	PDS-D720	PDS-M4SG
PDS-M4155	~155mm	PDS-D720L ※3	PDS-M4SG

※3 受注生産となります。

シャンクガイド/足場ガイド※2

品番	適合ピアダシャンク	備考
PDS-M2SG	PDS-M260	5枚入 ボルト2個付き 六角レンチ付き
PDS-M3SG	PDS-M345/M385	
PDS-M4SG	PDS-M485/M4155	
※2 PDS-1618SG	PDS-B16.5/B18.0	プレート1枚 ゴムパッキン5枚入

品名	品番	備考
先端スポンジパッド	PDS-25SP	5枚入
座掘ビット	PDS-Z6.5	5本入 六角アダプター付き
水澄み器	PDS-MS1	1kg/袋 凝集剤pH調整剤入

(注) 製品改良のため予告無く仕様変更することがございます。予めご了承ください。

お問合せ先

■ 総発売元 ———— 建築改修工法のプランナー

GOOD 株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端2-2-2第2今城ビル1階

TEL 03-6807-7901 FAX 03-6807-7921

ピアダドリル

ランニングコスト

主な消耗品は
水とビットのみで

経費節減

ココが
特長



狭小部でも施工可能

L型ボディ採用で機械がコンパクトな為、
狭い場所でも施工が可能
高回転モーター(11,000回転/分)で硬い
タイルも欠けることなく確実に穿孔が可能

ココが
特長



ランニングコスト

主な消耗品は水道水とピアダビットのみ
ピアダビットは水道水で冷却する為コスト
低減

ココが
特長



タイル汚れ無し

先端スポンジパッドと強力なバキュームで
穿孔したタイル面に汚れが残りません

振動ドリルとピアダドリルシステムの騒音比較

80dB

作業時の音量が
約10分の1に
軽減

60dB

■振動ドリル



■ピアダドリルシステム



dBとその目安

- 10dB: 静かな息
- 20dB: 葉のカサカサ音
- 40dB: 静かな図書館
- 60dB: 一般的な会話
- 80dB: 目覚まし時計
- 100dB: 地下鉄の電車

dBの音量差(倍率)

- 0dB: 1とした時
- 6dB: 2
- 10dB: 3
- 20dB: 10
- 40dB: 100
- 60dB: 1,000
- 80dB: 10,000
- 100dB: 100,000

ピアダビット		ピアダシャンク		シャンクガイド	
品番	穿孔径	品番	穿孔深さ	品番	刻印
B4.0	Φ4.0	M260	穿孔深さ60mm	M2SG	2
B5.0	Φ5.0	M345	穿孔深さ45mm	M3SG	3
		M385	穿孔深さ85mm		
B6.5	Φ6.5	M485	穿孔深さ85mm	M4SG	4
		M4155	穿孔深さ155mm		

足場ビット(シャンク一体型)			シャンクガイド	
品番	穿孔径	穿孔深さ	品番	
B16.5	Φ16.5	穿孔深さ80mm	1618SG	プレート ゴムパッキン
B18.0	Φ18.0	穿孔深さ80mm		

足場つなぎ用
コアビット

一般的な低振動ドリル



ノロが垂れずキレイな
仕上がり

ピアダドリルシステム

狭小部に最適



L型ボディで狭い所でも
施工可能
※ショートピアダの場合 全長 約355mm

足場つなぎの穿孔も
スピードUP



※Φ18にて穿孔

多数の現場で
採用されて
おります

