

ピアダドリルシステム ガイド

～セッティング編～

バキューム

ポンプ




ピアダドリル

- ホースの取付方法 ⇒ 2 ページ
- コードの接続方法 ⇒ 3 ページ
- シャンクとビットの取付方法 ⇒ 3 ページ





ホースの取付方法

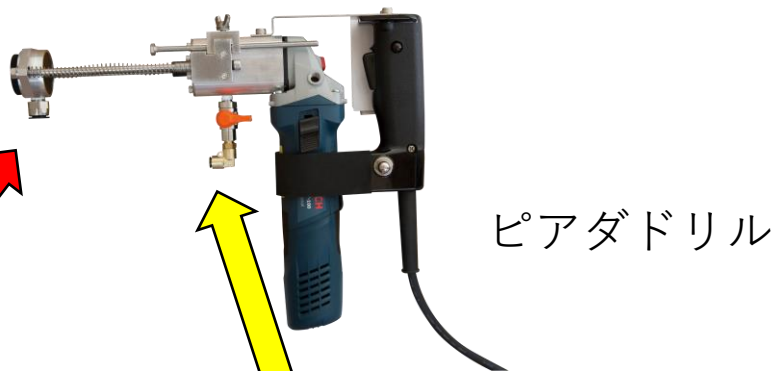

ピアダドリル



各ホースは確実に取付ける

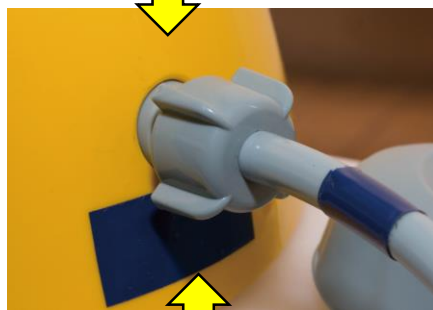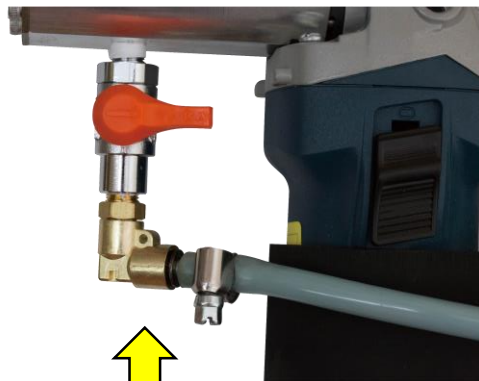

水道水を10L 入れる

タンクに溜まった汚泥を適切に廃棄する (10L)

穿孔時に出た汚泥を回収する (10L)



バキューム



ポンプ

コードの取付方法



ピアダドリル



ドリル側のコンセント（黄色）に
ポンプ側のプラグ（黄色）を接続する




バキューム側のコンセント（緑色）に
ドリル側のプラグ（緑色）を接続する

※電源：100V-15A

シャンクとビットの取付方法


ピアダドリル

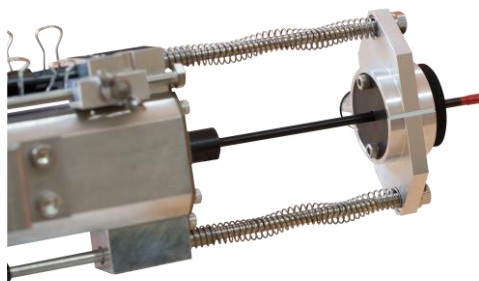

シャンク



ガイド



ビット



シャンクをガイドに通してからビットを取り付ける